



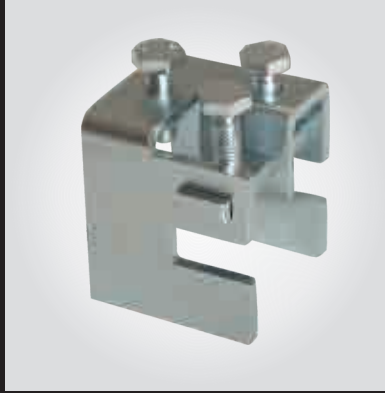


Sismik Askılama Sistemleri



RİJİT ASKILAMA SİSTEMLERİ

- % 100 yerli üretim olan DL rijit sismik askılama ürünlerimiz en yüksek deprem yüklerine karşı tüm yapılarınızda bulunan yangın ve mekanik tesisatlarınızı üstün bir şekilde korumak için tasarlanarak üretilmiştir.
- DL rijit sismik askılama ürünlerimiz hızlı ve kolay montajlanma prensiplerine göre üretilmiş olup, montaj sırasındaki işçilik maliyetlerinizi düşürmeyi hedeflemektedir.
- Tüm ürünlerimiz ile enlemesine, boylamasına ve dört yöllu sismik askılama uygulaması yapılabilmektedir.
- Patentli enlemesine sismik askılama ürünlerimiz tesisat borularının yukarı ve aşağı yöndeki hareketleri karşılamaktadır.
- Kullanışlı tasarımı sayesinde farklı boru çaplarına uygun olup, hızlı ve kolay montaj yapabilme kabiliyeti sağlamaktadır.
- TSE-BDS Onaylı.


RİJİT ASKILAMA SİSTEMLERİ ELEMANLARI

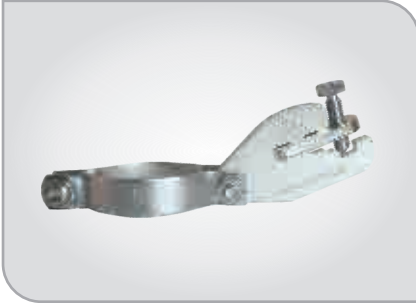

STANDART SİSMİK ASKI



YAPI BAĞLANTI ELEMANI

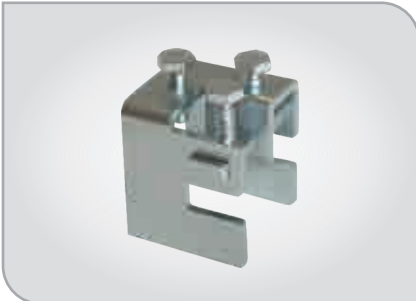



ÇELİK KONSTRÜKSİYON BAĞLANTI ELEMANI

STANDART SİSMİK ASKI

- Enine, boyuna ve dört yöllü sismik askılama uygulamalarında kullanılır.
- Patentli özel çene tasarımı sayesinde, yapı bağlantı elemanı ile bağlantısını sağlayan servis elemanını (Boru & Köşebent) mükemmel kavrar.
- Özel tasarım sabitleme civatasının kafası hesaplanan tork değerine ulaştığında kırılarak; güvenli, kolay ve denetimi basit montaj yapılmasını sağlar.
- 1"-2" arası askılama boruları ve ¼" demir köşebent ile yapı bağlantı elemanına bağlanabilir.
- Çelik malzemeden imal edilmiş olup, tüm parçaları elektro galvaniz yöntemi ile kaplanmıştır.
- NFPA-13' ün tüm sismik askılama gereksinimlerini karşılamaktadır.



STANDART SİSMİK ASKI TSE YÜK DAYANIM TABLOSU

ÜRÜN KODU	ORTA SERİ DİKİŞLİ ÇELİK BORU
DLSK25	10 kN
DLSK32	10 kN
DLSK40	10 kN
DLSK50	10 kN
DLSK65	10 kN
DLSK80	10 kN
DLSK100	10 kN
DLSK125	10 kN
DLSK150	10 kN
DLSK200	10 kN
DLSK250	10 kN
DLSK300	10 kN
DLSK350	10 kN

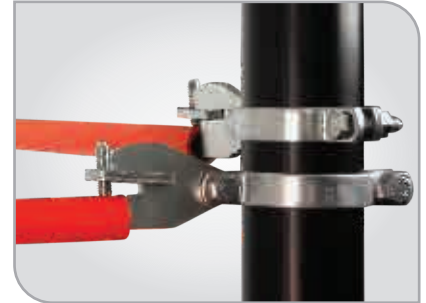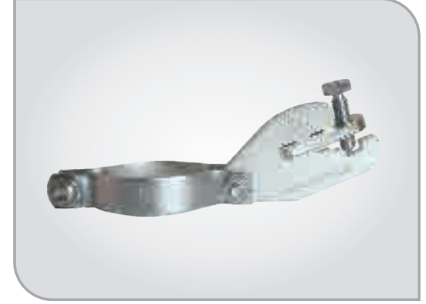

STANDART SİSMİK ASKI

ÜRÜN KODU	BORU ÇAPI	NB/ND	A	B	ONAYLAR
DLSK25	1"	25 mm	188 mm	94 mm	TSE-BDS
DLSK32	1 1/4"	32 mm	196 mm	94 mm	TSE-BDS
DLSK40	1 1/2"	40 mm	203 mm	94 mm	TSE-BDS
DLSK50	2"	50 mm	219 mm	94 mm	TSE-BDS
DLSK65	2 1/2"	65 mm	233 mm	94 mm	TSE-BDS
DLSK80	3"	80 mm	262 mm	94 mm	TSE-BDS
DLSK100	4"	100 mm	274 mm	101 mm	TSE-BDS
DLSK125	5"	125 mm	304 mm	101 mm	TSE-BDS
DLSK150	6"	150 mm	326 mm	101 mm	TSE-BDS
DLSK200	8"	200 mm	391 mm	101 mm	TSE-BDS
DLSK250	10"	250 mm	449 mm	101 mm	TSE-BDS
DLSK300	12"	300 mm	506 mm	101 mm	TSE-BDS
DLSK350	14"	350 mm	549 mm	101 mm	TSE-BDS


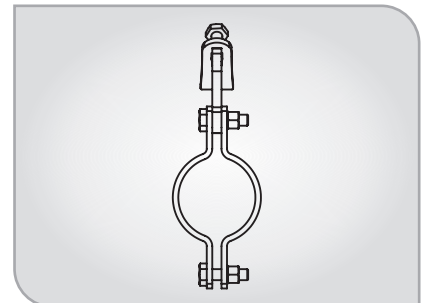
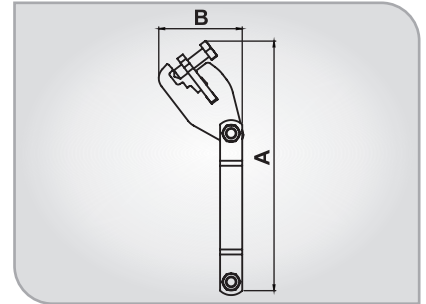




Yerli Üretim

YAPI BAĞLANTI ELEMANI

- Kullanışlı tasarımı sayesinde tüm yapılardaki beton, ahşap, çelik yapılara ve çelik konstrüksiyon bağlantı adaptörüne kolay bağlanabilir.
- Patentli özel çene tasarımı sayesinde, standart sismik askı ile bağlantısını sağlayan servis elemanını (Boru & Köşebent) mükemmel kavrar.
- Özel tasarım sabitleme civatasının kafası hesaplanan tork değerine ulaştığında kırılarak; güvenli, kolay ve denetimi basit montaj yapılmasını sağlar.
- Enine, boyuna ve dört yöllü sismik askılama uygulamalarında kullanılabilir.
- 1"-2" arası askılama boruları ve ¼" demir köşebent ile yapı bağlantı elemanına bağlanabilir.
- Çelik malzemeden imal edilmiş olup, tüm parçaları elektro galvaniz yöntemi ile kaplanmıştır.
- NFPA-13' ün tüm sismik askılama gereksinimlerini karşılamaktadır.

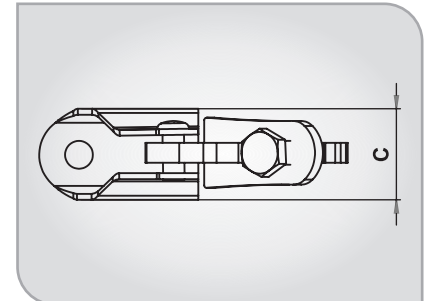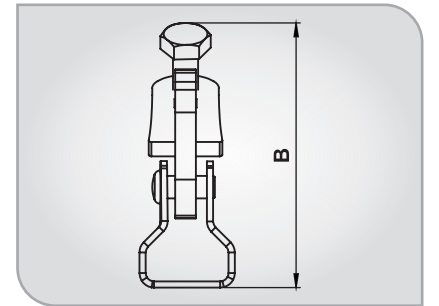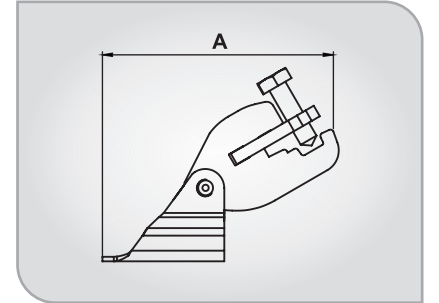

YAPI BAĞLANTI ELEMANI TSE YÜK DAYANIM TABLOSU

YAPIYA BAĞLANTI	BORU ÇAPI	YÜK DAYANIMI
Orta Seri Boru	25-350 mm	10 kN


YAPI BAĞLANTI ELEMANI

ÜRÜN KODU	BORU ÇAPI	A	B	C	ONAYLAR
DLYE	25-350 mm	151 mm	96 mm	45 mm	TSE-BDS





ÇELİK KONSTRÜKSİYON BAĞLANTI ADAPTÖRÜ

- Tüm çelik konstrüksiyon yapılara bağlantı yapılabilecek şekilde tasarlanarak üretilmiştir.
- Patentli özel tasarım çene yapısı ile geniş sıkma aralığı sağlamaktadır. Bu da tek bir ürün ile farklı et kalınlıklarındaki çelik konstrüksiyonlara montaj yapılabilme kolaylığı sağlamaktadır.
- Özel tasarım sabitleme cıvatasının kafası hesaplanan tork değerine ulaştığında kırılarak; güvenli, kolay ve denetimi basit montaj yapılmasını sağlar.
- Çelik malzemeden imal edilmiş olup, tüm parçaları elektro galvaniz yöntemi ile kaplanmıştır.
- NFPA-13' ün tüm sismik askılama gereksinimlerini karşılamaktadır.

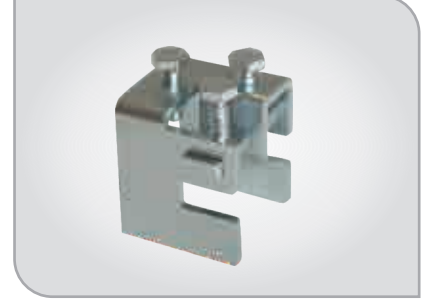


ÇELİK KONSTRÜKSİYON BAĞLANTI ADAPTÖRÜ TSE YÜK DAYANIM TABLOSU

YAPIYA BAĞLANTI	BORU ÇAPI	YÜK DAYANIMI
PARALEL	25-300mm	10 kN
DİK	25-300mm	13 kN

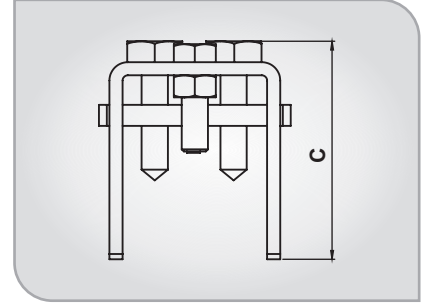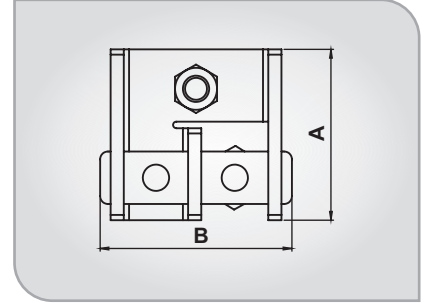

ÇELİK KONSTRÜKSİYON BAĞLANTI ADAPTÖRÜ

ÜRÜN KODU	SIKMA ARALIĞI	A	B	C	ONAYLAR
DLÇKA	15 mm	65 mm	73 mm	83 mm	TSE-BDS

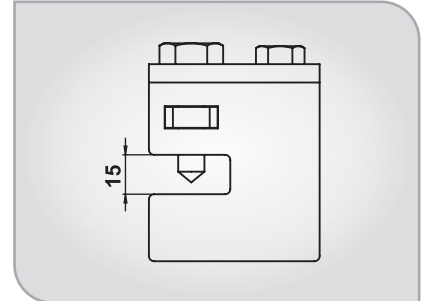



Yerli Üretim

DL
Sismik Askılama
Sistemleri

YEDEK PARÇALAR


Yedek Civata;

- Standart sismik askı,yapı bağlantı elemanı ve çelik konstrüksiyon bağlantı elemanında kullanılır.
- Özel tasarım sabitleme civatasının kafası hesaplanan tork değerine ulaştığında kırılarak; güvenli, kolay ve denetimi basit montaj yapılmasını sağlar.
- Çelik malzemeden imal edilmiş olup elektro galvaniz kaplamadır.





YEDEK PARÇALAR

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
DLÇKA-CVT	Çelik konstrüksiyon bağlantı adaptörü civatası
DLYE-CVT	Yapı bağlantı elemanı civatası
DLSK-CVT	Standart sismik askı civatası

ÖZEL TASARIM CİVATA



www.sismikaskilama.com





Yerli Üretim

DL
Sismik Askılama
Sistemleri



Kutu Tasarımımızın
Üzerinde Bulunan
Kare Kod ile
Ürünlerin Teknik
Kataloglarına ve
Kalite Sertifikalarına
Kolay / Hızlı Ulaşım
İmkânı
Sağlamaktadır.

STANDART SİSMİK KELEPÇE

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	PAKET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
DLSK25	1"	25	0.60 Kg
DLSK32	1 1/4"	25	0.70 Kg
DLSK40	1 1/2"	25	0.80 Kg
DLSK50	2"	20	0.90 Kg
DLSK65	2 1/2"	20	0.97 Kg
DLSK80	3"	20	1.05 Kg
DLSK100	4"	15	1.45 Kg
DLSK125	5"	10	1.60 Kg
DLSK150	6"	10	1.70 Kg
DLSK200	8"	5	2.00 Kg
DLSK250	10"	5	2.40 Kg
DLSK300	12"	5	2.70 Kg
DLSK350	14"	5	2.80 Kg

YAPI BAĞLANTI ELEMANI

ÜRÜN KODU	PAKET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
DLYE	30	0,67 Kg

ÇELİK KONSTRÜKSİYON ADAPTÖRÜ

ÜRÜN KODU	SIKMA ARALIĞI	PAKET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
DLÇKA	15 mm	25	0,74 Kg

YEDEK PARÇALAR

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	PAKET ADEDİ	BİRİM AĞIRLIK
DLSK-CVT	M12	25	0,093 Kg
DLYE-CVT	M12	25	0,093 Kg
DLÇKA-CVT	M10	25	0,065 Kg

