


PIRİNÇ KÜRESEL VANA / BRASS BALL VALVE

BAV - 0101

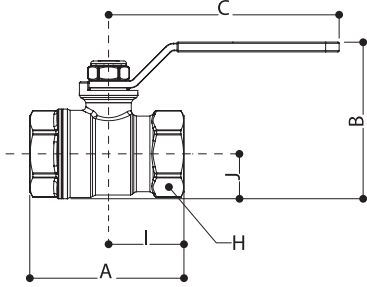

Malzeme / Materials

Gövde / Body	: Krom kaplı pirinç / Krom plated brass
Mil / Stem	: Krom kaplı pirinç / Krom plated brass
Küre / Ball	: Krom kaplı pirinç / Krom plated brass
Conta / Gasket	: PTFE
Kol / Handle	: Çelik / Steel
Somun / Nut	: Çelik / Steel


Genel özellikler / General Properties

Basınç Sınıfı / Pressure Rating	: PN16
Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Working Temp.	: Su için / For water 120 °C Kuru buhar için / For dry steam 185 °C
Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Press	: 35 bar (1/4" - 3/4") 28 bar (1" - 2")

ÖLÇÜ / SIZE	DN	A	I	B	J	C	H	Kv
1/2"	15	53	27	51	16	77	25	12,7
3/4"	20	60	30	67	20	94	31	24,6
1"	25	74	37	76	24	94	38	48,5
1 1/4"	32	84	42	85	29	94	47	98,0
1 1/2"	40	95	47	104	35	136	54	140,0
2"	50	109	54	120	43	136	66	211,0
2 1/2"	65	143	73	154	52	173	82	240,0
3"	80	160	80	169	60	173	98	269,0
4"	100	203	104	207	77	187	122	461,0

İZOLASYON BOYUNLU KÜRESEL VANA / BALL VALVE WITH EXTENDED STEM

BAV - 0102



Malzeme / Materials

Gövde / Body	: Krom kaplı pirinç / Krom plated brass
Mil / Stem	: Krom kaplı pirinç / Krom plated brass
Küre / Ball	: Krom kaplı pirinç / Krom plated brass
Conta / Gasket	: PTFE
Kol / Handle	: Poliamit / Polyamide
Somun / Nut	: Çelik / Steel

Genel özellikler / General Properties

Basınç Sınıfı / Pressure Rating	: PN16
Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Working Temp.	: Su için / For water 120 °C Kuru buhar için / For dry steam 185 °C
Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Press	: 35 bar (1/4" - 3/4") 28 bar (1" - 2")

ÖLÇÜ / SIZE	DN	A	I	B	J	C	H
3/8"	10	46	23	73	12	78	20
1/2"	15	53	27	80	16	78	25
3/4"	20	60	30	89	20	78	31
1"	25	74	37	98	24	78	38
1 1/4"	32	84	42	108	29	78	47
1 1/2"	40	95	47	141	35	96	54
2"	50	109	54	156	43	96	66